

#robedesiree

Art.-Nr: 2-K-15

Taille: 80-140

Niveau:



Instructions de couture - Patron

Liste d'achats robe Desiree

Matériel

- French Terry ; Romanit ; tissus extensibles
- Élastique à linge pour les manches et la dentelle
- dentelles (coton ou dentelle élastique)
- ruban de litz (facultatif)
- 2-3 petits boutons (facultatif)



Remarque : tu peux aussi utiliser des tissus pour la jupe.

Taille	80/86	92/98	104/110	116/112	128/134	140
Robe (jupe asymétrique)	0,85m	1,10m	1,25m	1,70m	2,00m	2,30m
Robe (jupe en forme d'assiette)	0,75m	1,00m	1,20m	1,50m	1,90m	2,00m

Remarque :

Pour la jupe assiette, il faut utiliser des tissus à motifs symétriques, c'est-à-dire des motifs qui ne nécessitent pas de respecter un sens. Sinon, la jupe-assiette doit être travaillée avec des coutures (pour que le motif ne soit pas à l'envers).

Table des matières :

Licence d'utilisation - Coupe Imprimer	page 3
Régler la machine à coudre	page 4
Technique de couture friser	page 5
Trouver la bonne taille	page 6
Adapter le patron / aperçu du modèle	page 7
Dessin technique/plan de coupe	page 8
Découpe	page 9
Ceinture Add On	page 21



Droit d'auteur

Tous les produits de notre boutique en ligne ont été créés et conçus par nos soins. Nos patrons / fichier de broderie / ebook sont protégés par des droits d'auteur et ne peuvent être vendus, donnés, copiés ou modifiés. Nous sommes les seuls à détenir les droits d'auteur, sauf mention expresse.

Coupe sur des calques

Chaque taille est sauvegardée sur un calque séparé. Il est ainsi possible de n'afficher que les tailles que tu souhaites réellement imprimer. Pour utiliser cette fonction, tu as besoin d'**Acrobat Reader**, que tu peux télécharger gratuitement sur Internet.

Clique sur l'icône de calque dans Acrobat. Reader et affiche ou masque les tailles selon tes souhaits. Assure-toi que les champs "Étiquette" et "Cadre" sont activés. Veille à ce que les calques "Étiquette" - "Numéros de page" et "Cadre" soient cochés.

1. Échelle

2. Réduire les pages surdimensionnées

3. Inscription

4. Numéros de page

5. Cadre

Imprimer le patron et le coller :

Chaque imprimante est légèrement différente. Sur notre imprimante (modèle Rico), nous avons sélectionné le paramètre "réduire les pages surdimensionnées" - l'échelle est de 100%. **Sur ton imprimante, le réglage est peut-être différent. Imprime donc d'abord seulement la première page avec le carré test et vérifie si le réglage d'impression est correct - le carré test doit être de 5x5cm, il doit y avoir un cadre avec une bordure adhésive d'environ 1cm.** Les pages blanches ont été supprimées. Oriente-toi sur le plan de collage + la numérotation des pages pour le collage.

Conseils pour les utilisateurs de vidéoprojecteurs :

Améliore le contraste lors de la projection sur des tissus sombres en effectuant le réglage suivant :

Fichier / Édition / Préférences / Accessibilité (ou raccourci Ctrl+K)


- active la coche "Remplacer les couleurs du document"
- décoche la case "Ne changer que la couleur du texte noir ou des graphiques vectoriels".



Régler la machine à coudre "pour le jersey" :

Coudre avec la surjeteuse

La méthode la plus simple est d'utiliser une surjeteuse. Veille à bien régler le différentiel de ta surjeteuse pour éviter que le jersey ne gondole.

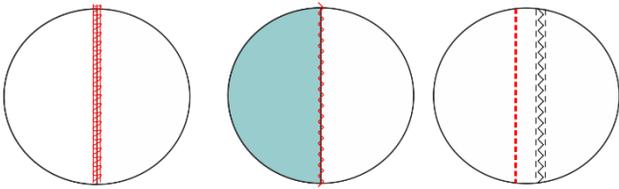

Une [>>vidéo géniale à ce sujet est d'ailleurs disponible sur Makerist.](#)

Si tu couds à la machine, nous te conseillons de coudre d'abord les coutures avec un petit point de surpiqûre (longueur 2-2,5) et de surfiler ensuite les deux épaisseurs avec un point de surjet.

Coudre avec la machine à coudre


Il existe aussi des pieds de machine à coudre qui ont un petit couteau intégré et qui coupent également les franges.

Pour le jersey, tu devrais utiliser un point élastique. La machine à coudre met à ta disposition de nombreux points élastiques.

Veille à utiliser des aiguilles adaptées, il existe des aiguilles spéciales pour le jersey.

Si tu n'as pas de surjeteuse, tu peux surfiler les tissus avec un point zigzag.

De tels points ou des points similaires sont probablement à ta disposition avec ta machine à coudre. Le point zigzag triple convient parfaitement aux ourlets élastiques et à la couture de sous-vêtements - il est très décoratif et durable avec le fil correspondant.

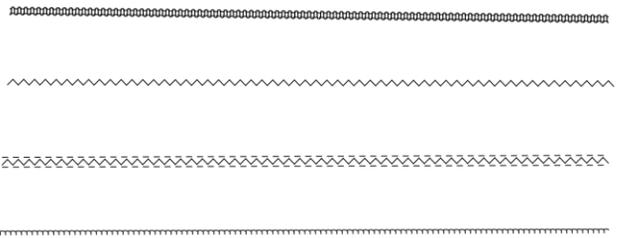

Tu connais le téléporteur supérieur ?

Les pieds à transport supérieur sont souvent utilisés pour coudre du velours, des tissus à carreaux ou à rayures, afin que rien ne se déplace.

Ce que l'on ne sait peut-être pas, c'est qu'il convient aussi parfaitement au jersey. Avec un pied à entraînement supérieur, la couche inférieure du tissu ainsi que la deuxième couche supérieure sont transportées de manière régulière et le jersey ne gondole pas..



Trouver la bonne taille

Déterminer la taille de l'enfant :

Place ton enfant légèrement appuyé contre un mur. Pose un livre sur sa tête et marque sa taille sur le mur. A l'aide de la marque, tu peux mesurer et tu sais quelle est la taille de ton enfant.

Poitrine :

Place un mètre ruban autour de la poitrine de ton enfant, il passe sur la poitrine et les omoplates.

Tour de hanches :

Place le mètre autour de la partie la plus forte de la hanche.

Longueur des manches :

Tu mesures à partir du point d'épaule pour les manches montées, et à partir du cou pour les manches raglan, avec le bras légèrement plié.

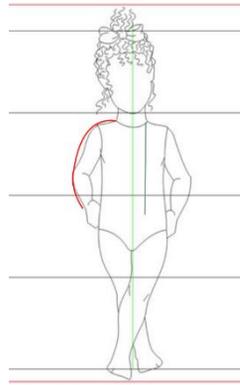


Tableau des mesures pour les filles

Taille	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Tour de poitrine	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Tour de hanches	52	53	55	57	59	61	63	66	69	72	75
Longueur des bras	26	28,3	30,6	32,9	35,2	37,5	39,8	42,3	44,8	47,3	49,8

Informations sur la coupe / préparation du travail

Avec un ebook ou un patron papier, quelle que soit la marque, tu achètes un patron de confection. Cela signifie que tu dois adapter tes propres mesures à ce système de coupe. Un tutoriel détaillé sur la préparation du travail / la mesure de la coupe est joint.

Le choix de la taille se fait en fonction de la poitrine et de la taille.

Le haut est bien ajusté lorsqu'il s'arrête à environ 3-4 cm au-dessus de la taille. La coupe n'a pas de largeur supplémentaire.





Pliure du tissu


Pose maintenant le deuxième pli de tissu en pliant à nouveau le tissu de gauche à droite. Auparavant, tu as placé la partie jupe afin de savoir combien tu dois plier. Ainsi, les chutes sont réduites au minimum.

Au niveau de la rupture du tissu sur la photo de gauche, le tissu est maintenant superposé en quatre couches.



Découper la feuille supérieure et découper la feuille inférieure

Décorer la partie avant (en option)

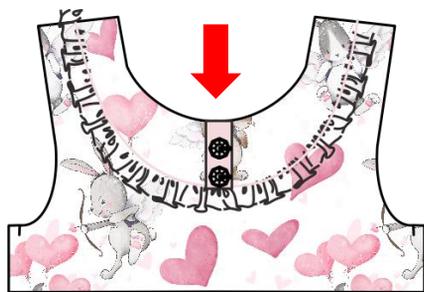

- Pour cela, découper un petit rectangle avec 1 cm de surplus de couture - repasser l'entoilage thermofusible - repasser le surplus de couture vers l'intérieur et piquer le rectangle au milieu sur le devant - décorer avec deux petits boutons.
- Si tu veux ajouter de la dentelle comme décoration, trace une ligne à une distance égale de l'encolure. Cela permet de s'assurer que la dentelle est cousue de manière régulière. Coudre la dentelle élastique le long de la ligne.




Tu peux facilement fabriquer la dentelle toi-même :

- Sur un morceau d'élastique (0,5 cm de large), couds de la dentelle. En cousant, étire fortement l'élastique et couds la dentelle dessus avec un point zigzag..



- coudre la bordure terminée sur la partie avant, nous avons cousu sur ce modèle une bande de dentelle supplémentaire

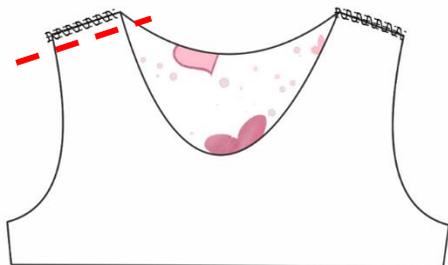

- Poser le devant et le dos endroit contre endroit - coudre une couture d'épaule

Les deux versions du haut sont cousues de la même manière - pour l'encolure dégagée dans le dos, tu as seulement besoin d'une bande de bordure plus longue pour surfiler le bord.





*Pour aller avec la robe asymétriquenous
avons cousu les leggings Bibbi.*

Félicitations, tu as réussi et tu peux être fier de toi !

Nous serions heureux si tu marquais tes œuvres pour que nous puissions les admirer.

Hashtags : **#toscaminni #robedesiree**

Tu es sur Makerist ? Tu peux aussi montrer tes créations dans la [>>galerie](#) ici - nous serions heureux que tu nous mettes un lien et que tu donnes ton avis sur le patron.

Impressum:

Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich
0160-4546016
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 247560793

