



Le Sweat Raglan

Difficulté : 


Temps de couture : 1 heure max

- INSTRUCTIONS DE MONTAGE -



Le Matériel :

Laize 150cm	6 mois	12 mois	18 mois	24 mois	36 mois
Tissu 1	30 cm	35 cm	35 cm	35 cm	40 cm
Tissu 2	30 cm	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm
Bord-Côte	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm


 Une surjeteuse, ou une machine à coudre avec un point élastique ou zigzag.


 Deux coupons de tissus :

- Pour le devant et l'arrière du sweat, utiliser au choix un jersey, ou polaire, ou sweat.
- Pour les manches, utiliser le même type de tissu que pour l'avant et l'arrière, mais dans une couleur qui tranche.
- Du bord-côte, pour les poignets, col et taille du sweat.

À noter qu'il est possible de remplacer le bord-côte par le même tissu que celui utilisé pour les manches et/ou le corps du sweat.

MAIS il faudra allonger un peu le col ! Voir plus bas pour savoir combien de centimètre ajouter à la longueur du col.

 Du fil à coudre de bonne qualité, assorti au tissu principal.

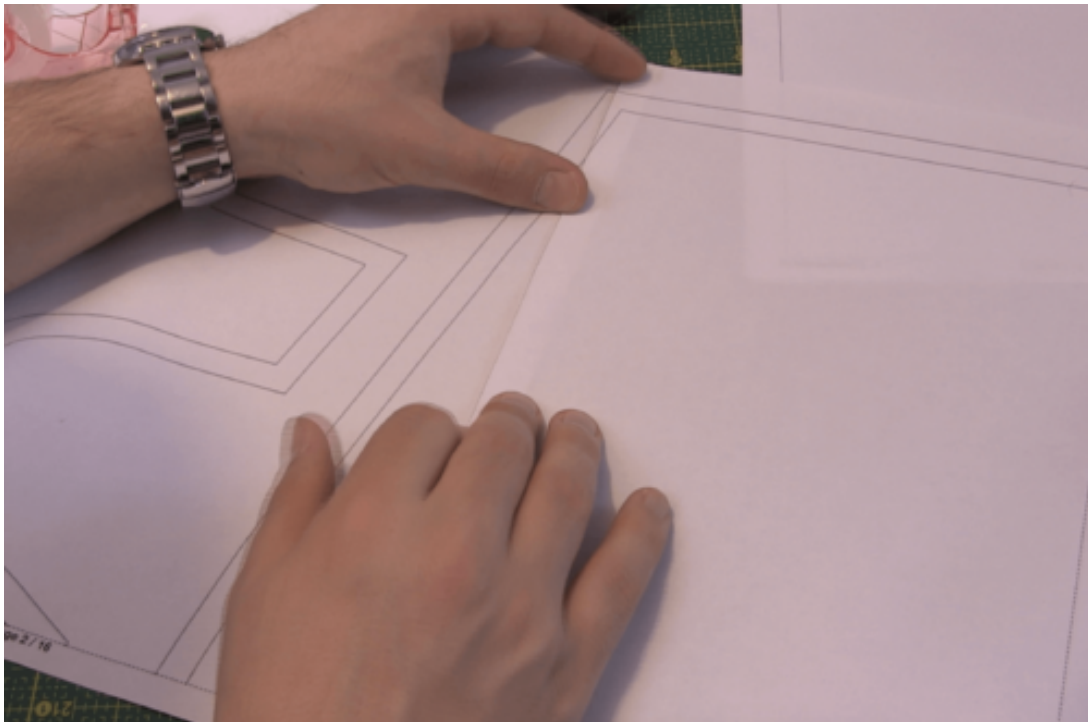

Pour commencer ce tuto, il va vous falloir imprimer et assembler le patron de ce sweat.

Le fichier PDF contient 6 feuilles A4, qui va falloir imprimer en respectant les dimensions. Pour ce faire, selon votre imprimante, il vous faut cliquer sur « échelle : 100 % » ou « taille réelle ». Lorsque cette case est cochée, vous pouvez lancer l'impression du patron en étant sûr que vous et moi ferons le même sweatshirt ! Le vôtre ne sera pas plus petit ou plus grand ! C'est un bon début !

Il faut maintenant assembler le patron, avant de pouvoir le découper. Les feuilles sont à disposer par rang de 3 sur 2 niveaux.

En bas de chaque feuille, sont indiqués deux numéros : le premier est le numéro de la feuille sur le rang, et le deuxième est le rang sur lequel se trouve la feuille.

Par exemple, la page « 2/1 » est la feuille numéro 2 du rang 1.

Ainsi, la première feuille (1-1) sera en haut à gauche, à côté d'elle, la feuille n° 2 (2-1), puis la n° 3 (3-1).

La quatrième feuille (1-2) se scotch sous la 1re (1-1). À côté de la 5e et sous la seconde vient la 6e feuille (2-2), et ainsi de suite.

Je vous conseille de poser vos morceaux de scotch sur les lignes du patron. Ainsi, lorsque vous découperez les différentes pièces, le patron sera plus costaud à cet endroit.

Il y a six pièces de patrons à découper : le devant du sweat, le dos, les manches, le col, la ceinture et les poignets.

Pour faire les choses bien, utilisez une paire de ciseaux qui ne sert pas à découper votre tissu. C'est important de séparer les utilisations de ses paires de ciseaux, pour allonger leur durée de vie !


Maintenant que vous avez votre patron découpé, on enchaine avec la découpe du tissu !

Les marges de couture sont comprises dans le patron.

Étape 2 : le découpage des pièces de tissus

Pour le corps du sweat, il faut couper le tissu 1 une fois dans la pièce « avant », et une fois dans la pièce « arrière ».

Nous commençons **par replier le tissu sur lui même**, puis nous épinglons la pièce de patron dessus. Attention au droit fil, représenté sur le patron par une flèche. Cette flèche doit être parallèle à la chaîne du tissu. Je vous mets la petite image qui aide bien quand on a un doute !

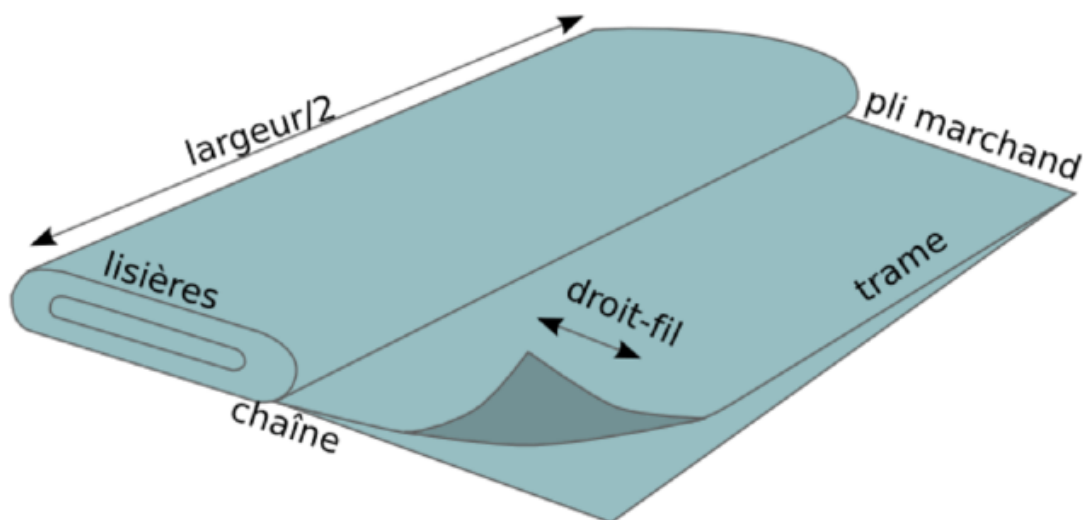

La pièce de patron est posée sur le pli du tissu, aligné à l'indication « pliure ».