Folge uns auf Instagram: @svipattern

WICKELSHIRT VIRGO

Shirt - Nähanleitung 0401

#virgopattern0401

Virgo ist ein Wickelshirt aus Jersey mit maximal möglichem vorteilhaften Kurzarm, wie in der Zeichnung oben zu sehen, und Longarm. Der Schnitt ist körperformend und endet auf Höhlkehle für einen sportlichen Bodenansprechenden Look. Die Nähanleitung wurde so gestaltet, dass du so einfach wie möglich zu nähen ist. Deshalb ist der Shirt nicht gerafft. "Sag" es über einen Armaufsatz Kleid oder mit einem Größenwechsel oder einer Größenkurve lassen.

Größe: 34-44 | EU-XXL

MATERIALIEN

STOFF-EMPFEHLUNG

Mittelschwerer gewebter Jersey ohne hohen Dehnen-Anteil (3% Dehnen/Lycra).

STOFFVERBRAUCH

Für 1 cm breiten Stoff.

1. Kurzer Ärmel:

	cm
Größe 34-36	75
Größe 38	80
Größe 40-42	100
Größe 44	110

2. Lange Ärmel:

	cm
Größe 34-36	100
Größe 38-40	110
Größe 42	110
Größe 44	120

WEITERES ZUBEHÖR

- Gummiband 1,5 cm
- Hilfsgarn, Nadel mit abgerundeter Spitze oder Stretchnadel.
- Gratnähe

NÄHEN

NAHTZUGABEN

Das Schnittmuster enthält 1 cm Standard-Nähte. Nähgarn, 1,5 cm für Hohlkehle und 2 cm Saumzugabe.

MARKIERUNGEN

Kopiere die Markierungen auf dem Schnitt, nähte und vergiss nicht, diese auf deinen Stoff zu übertragen.

EINSTELLUNGEN AN DER NÄHMASCHINE

Da Jersey ein dehnbarer Webstoff ist, muss die Nähte elastisch dehnbar sein. Das erfordert dem Kleidungsstück, sich zu dehnen, ohne die Nähte zu zerreißen. Verwende einen geeigneten Stretch-Stich oder einen engen Zickzackstich zum Nähen. Zum einfachen Vernähen kannst du auch einen Overlockstich benutzen.

Die Saume kannst du mit einem Zickzack- oder Versatzstich nähen oder optional eine Stretch-Zwillingsnadel nutzen, um ein genaueres Ergebnis auf deinem Stoff zu haben.

AUSDRUCK

Die Druckanleitungen sind wie folgt Drucke in Originalgröße kein. 100% Skala. Um sicherzustellen, dass du die korrekten Ränder, langen gültig! hast, beginne bei der ersten Seite des Schnittmusters und überprüfe die Maße, die du in der Prüfung. Pfl. Um Papier zu verschwenden zu vermeiden, drucke nur das Schnittmuster aus und nur dies in schwarzweiß und in Transparentmodus bzw. in Entwurfsqualität

© SVIP | DIY COMIC_PATTERN

1

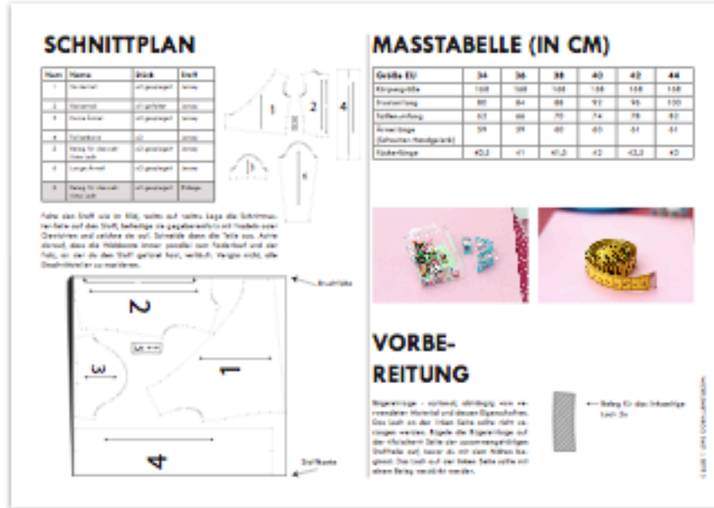

SCHNITTPLAN

Num	Name	Stück	Stoff
1	Vorderteil	x1 gespiegelt	Jersey
2	Hinterteil	x1 gefaltet	Jersey
3	Kurze Ärmel	x2 gespiegelt	Jersey
4	Taillenband	x1	Jersey
5	Belag für oberseite linke seite	x1 gespiegelt	Jersey
6	Lange Ärmel	x2 gespiegelt	Jersey
7	Belag für oberseite rechte seite	x1 gespiegelt	Futterstoff

Falte den Stoff wie im Bild, nähte auf rechte Lage die Schnittmuster-Teile auf den Stoff, befestige sie gegebenenfalls mit Nadeln oder Gewichten und zeichne sie auf. Schneide dann die Teile aus. Achte darauf, dass die Markierungen immer zwischen rechtsfarbiger und der Falte, an der du den Stoff gefaltet hast, verbleibt. Vergiss nicht, alle Druckmarkierungen zu markieren.

MASSTABELLE (IN CM)

Größe EU	34	36	38	40	42	44
Körpergröße	168	168	168	168	168	168
Brustumfang	80	84	88	92	96	100
Taillenumfang	62	66	70	74	78	82
Ärmellänge (Schulter-Handgelenk)	59	59	60	60	61	61
Taillenlänge	40,5	41	41,5	42	42,5	43

VORBEREITUNG

Bigeanringe - optional, allerdings wird empfohlen Horizontal und dessen Eigenschaften. Das Gewebe an der linken Seite nähte nicht zusammen werden. Bügele die Eigenringe auf die rechtsfarben Seite der zusammengefalteten Stoffhälfte auf, sowie du mit dem Nähen beginnst. Die Linie auf der linken Seite nähe mit einem Belag versichert werden.

← Belag für die linksseitige Linie 3x

© SVIP | DIY COMIC_PATTERN

2

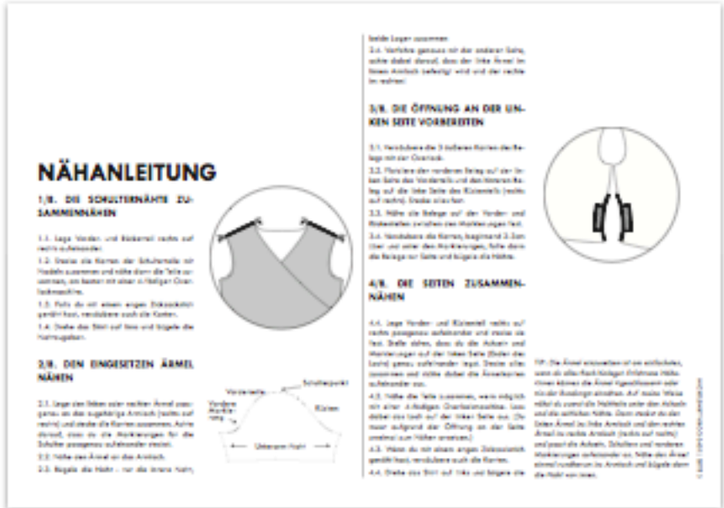

NÄHANLEITUNG

1/8. DIE SCHULTERNÄHTE ZUSAMMENNÄHEN

1.1. Lege Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander.

1.2. Stecke die Kanten der Schulterteile mit Nadeln zusammen und nähe dann die Teile zusammen, ein besser mit einer 1/4tel-gen Overlocknaht.

1.3. Falte das mit einem engen Zickzackstich genähtes, versäubere auch die Kanten.

1.4. Drehe das Shirt auf links und bügele die Nahtzugaben.

2/8. DEN EINGESETZEN ÄRMEL NÄHEN

2.1. Lege den linken oder rechten Ärmel zusammen an das zugehörige Armloch (nähte auf rechts) und stecke die Kanten zusammen. Achte darauf, dass du die Markierungen für die Schulter zusammen aufeinander reihen.

2.2. Nähe den Ärmel an das Armloch.

2.3. Bügele die Naht - nur die kleine Naht, beide Lagen zusammen.

2.4. Verfahre genauso mit der anderen Seite, achte dabei darauf, dass der linke Ärmel im linken Armloch (seitenfrei) wird und der rechte im rechten.

3/8. DIE ÖFFNUNG AN DER UNKEN SEITE VORBEREITEN

3.1. Verschlaufe die 3 inneren Kanten des Belags mit der Oberseite.

3.2. Platziere den vorderen Belag auf der linken Seite des Vorderteils und den hinteren Belag auf die linke Seite des Rückenteils (nähte auf rechts). Stecke sie fest.

3.3. Nähe die Beläge auf der Vorder- und Rückenteilen zwischen den Markierungen fest.

3.4. Verschlaufe die Kanten, beginnend 3 Zentimeter und enden den Markierungen. Nähe dann die Beläge an Seite und bügele die Nähte.

4/8. DIE SEITEN ZUSAMMENNÄHEN

4.1. Lege Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts gespiegelt aufeinander und mache die Teile. Stelle sicher, dass die die Ärmeln und Markierungen auf der linken Seite (Seite des Leibes) genau aufeinander liegen. Stecke alles zusammen und nähte dabei die Ärmelkanten aufeinander zu.

4.2. Nähe die Seite zusammen, wenn möglich mit einer 1/4tel-gen Overlocknaht. Lass dabei eine Loch auf der linken Seite aus. Du musst aufgrund der Öffnung an der Seite ansetzen zum Nähen anfangen.

4.3. Nähe du mit einem engen Zickzackstich genähtes, versäubere auch die Kanten.

4.4. Drehe das Shirt auf links und bügele die Nähte nach innen.

TIP: Die Ärmel einzunähen ist ein wirklichen, wenn du alles Rechtzeitiger Erfahrung Nähe. Einen Ärmel die Ärmel eigentlichsamt oder die der Bundringe annähen. Auf meine Weise nähst du zuerst die Nähte(n) unter den Achseln und die seitlichen Nähte. Dann nähst du den linken Ärmel (zu linke Armloch und den rechten Ärmel zu rechte Armloch (nähte auf rechts) und passt die Achseln, Schulten und vorderen Markierungen aufeinander zu. Nähe den Ärmel einmal (vorderen zu Armloch und bügele dann die Naht von innen.

© SVIP | DIY COMIC_PATTERN

3

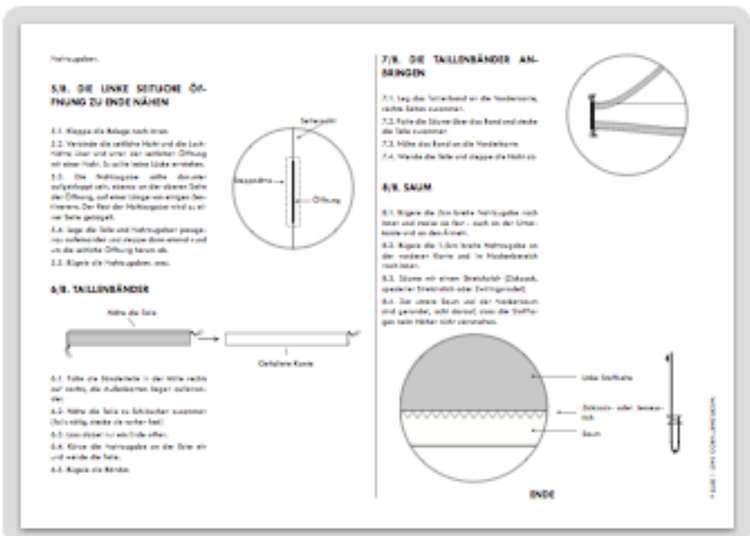

Nahtzugaben.

5/8. DIE LINKE SEITLICHE ÖFFNUNG ZU ENDE NÄHEN

5.1. Klappe die Beläge nach innen.

5.2. Verbinde die seitliche Naht und die Loch-Nähte clear und unter der seitlichen Öffnung mit einer Naht. So nähte keine Lücke entstehen.

5.3. Die Nahtzugabe nähte den oder aufgeklappt ein, nähens an der oberen Seite der Öffnung, auf einer Länge von einigen Zentimetern. Der Rest der Nahtzugabe wird zu einer Seite gelegt.

5.4. Lege die Teile und Nahtzugaben passgenau aufeinander und steppe diese einmal rund um die seitliche Öffnung herum ab.

5.5. Bügele die Nahtzugaben. usw.

6/8. TAILLENBÄNDER

6.1. Falte die Bandteile in der Mitte nähte auf rechts, die Außenkanten liegen aufeinander.

6.2. Nähe die Teile zu Schlauchen zusammen (Teile nähig, stecke sie vorher fest).

6.3. Lass dieser nur an Ende offen.

6.4. Kürze die Nahtzugabe an der Ecke ab und wende die Teile.

6.5. Bügele die Nähte.

7/8. DIE TAILLENBÄNDER ANBRINGEN

7.1. Leg das Taillenband an die Vorderseite, nähte Seiten zusammen.

7.2. Falte die Säume über das Band und stecke die Teile zusammen

7.3. Nähe das Band an die Vorderkante

7.4. Wende die Teile und steppe die Naht ab

8/8. SAUM

8.1. Bügele die 2cm breite Nahtzugabe nach innen und nähe sie fest - auch an der Unterkante und an den Ärmeln.

8.2. Bügele die 1,5cm breite Nahtzugabe an der vorderen Kante und in Hinterbereich nach innen.

8.3. Säume mit einem Stretchstich (Zickzack, versetzter Stretchstich oder Zwillingsnadel)

8.4. Der untere Saum und der Hinterbereich sind gerundet, näht darauf, dass die Stoffkanten kein Nähen nicht verrutschen.

ENDE

© SVIP | DIY COMIC_PATTERN

4