

# SACOCHE MAYO

Bourse à bijoux  
#sacochemayo



Mayo est une petite assouche à ronde assez petite pour tenir dans la main. Elle sera pratique pour transporter et stocker vos bijoux, vos petits accessoires à cheveux, voire même votre maquillage. La sacoche n'est pas très complexe à réaliser, mais elle demande de savoir poser une fermeture à glissière, des boutons pression, et du ruban sergé (trempeau) par du biais. Elle vous permettra d'organiser vos choses de façon à l'empêcher un peu esthétiquement en combinant couleurs, matières, et motifs, tout ce que j'ai au plaisir de le faire. Bonne couture !

Dimensions: 11 cm de diamètre

© ELOPATRONES.COM



1

**MATÉRIEL**

**TISSU CONSEILLÉ**

Pour l'extérieur, choisissez un tissu un peu épais, pour éviter être trop rugueux et rigide. Du denim, du velours, du nylon... Si votre tissu est plutôt fin, étoffez-le.

**POINT**

Utilisez le point droit classique pour toutes les coutures.

**MÉTRAGE NÉCESSAIRE**

• Du tissu fin pour réaliser l'assouche : 110 cm de large x 15 cm.

• Du tissu ou du ruban sergé : 1 m.

• Un bouton (j'aime utiliser le même ruban sergé donc mon bouton est à 1 m).

• Des boutons pression et un aiguille pour les poser, ou étoffez-les pour éviter dans le sens du ruban sergé.

• Nous pouvons aussi déterminer notre taille pour nos boutons pression dans un autre tissu, mais veillez à ce que l'assouche soit pas trop basse de risques de courroie, que vous pourriez même penser à tirer avec de la force.

**IMPRESSION**

Commencez par imprimer une page contenant une grille avant d'imprimer toutes les pages du patron. Imprimez l'ensemble : il est facile de faire reculer l'imprimante et de faire reculer l'imprimante à 100%.

PS: pensez aussi déterminer où mettre les boutons pression et où poser la fermeture à glissière et le poche intérieur et inscrivez également le patron, en noir et blanc et en mode élément d'assouche !

**COUTURE**

**MARGES DE COUTURE**

Le patron indique les marges de couture de 1 cm.

Goutte pour la couture pression

3

**TUTORIEL**

**1. LE DESSUS : LA DOUBLURE**

Nous allons essayer de commencer la doublure au préalable de la sacoche pour permettre de garder longtemps pour attacher des boutons. Ces boutons peuvent être assez difficiles à coudre.

- A. Vous pouvez renforcer votre doublure avec du fil métallique, poser les languettes et les boutons pression PLUS contre la doublure de la dessus (option).
- B. Vous pouvez, comme moi, renforcer la doublure ou dessus, PLUS poser les languettes, seulement que nous devons faire attention à ce que les boutons pression ne soient pas coincés par le sens du tissu.

Si nous avons choisi l'option B, alors :

- 1.1. Cousez ensemble les disques dessus et dessous à leur doublure, envers contre envers. J'utilise 10 mm de surjet.

**2. LE DESSUS : LES LANGUETTES ATTACHE-BIJOUX**

Si nos languettes sont en tissu, vous allez malheureusement couper les languettes au niveau de deux petites rectangles de tissu. Pour éviter cela, nous devons faire des trous. Repérez ces deux trous et percez-les avec une aiguille à glissière et glissez-y les griffes d'anchorage sous forme de bouton.

Plus le bouton sera petit, mieux il sera étiqueté sur cette languette. Nous devons également faire une assouche doublure à deux, selon l'option choisie.

Évidemment l'option n°2 pour les autres languettes.

Avant d'utiliser l'option B, vérifiez probablement, je ne vais pas pouvoir que 3 des 3 languettes fonctionnent pour la serrure.

**3.2. Démontez les languettes au niveau de la poche. Bien évidemment, si vous avez opté pour du tissu et non du cuir - comme moi, nous pouvons simplement utiliser des boutons. Pour m'aider, je rajoute même du tissu pour former les lignes de couture.**

Goutte pour la couture pression


4



5



© ELOPATRONES.COM

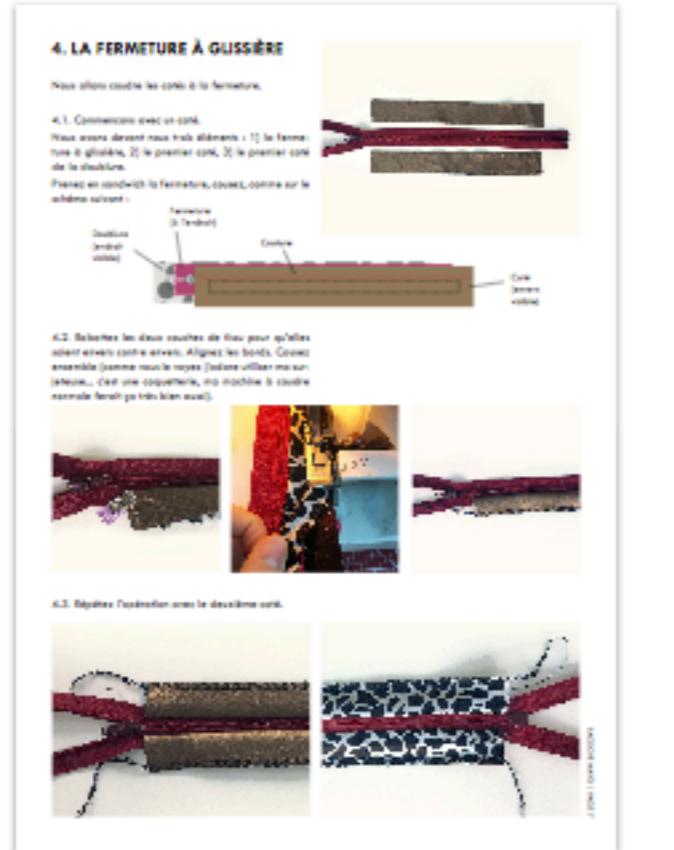

7

8

9

10



© ELOPATRONES.COM

