


Placez le devant et le dos endroit contre endroit, épinglez les côtés, bâtissez puis essayez.

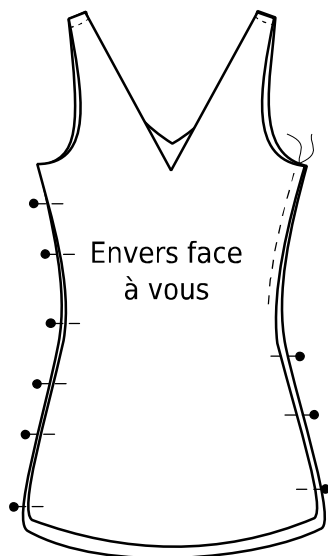

Si votre essayage est concluant vous pouvez retirer les fils de bâti, remettre les épingles et assembler les côtés à la machine à coudre au point zigzag le bord du tissu aligné avec le pied presseur ou à la surjeteuse à 7 mm du bord.

## **ETAPE 11 :**

Courage on a presque fini !!

Il nous reste à faire les finitions du bord du col ; pour ce faire je vous recommande chaudement l'ourlet roulotté à la machine à coudre avec le pied presseur adapté ou à la surjeteuse ce qui vous donnera un rendu « feuille de salade » car il faut que cela « gondole » bien et pour cela vous pouvez tirer sur le jersey pendant le roulotté.


Vous n'avez ni le pied « spécial ourlet roulotté » ni de surjeteuse ce n'est pas grave, faites un petit ourlet tout du long en tirant un peu sur le jersey lors de la couture puis repassez.

Pour les finitions d'emmanchures vous avez le choix entre un biais, un biais rentré, de la dentelle ou une petite bande qui doit faire 80/100 de votre tour d'emmanchure ; faites mesurer votre emmanchure et multipliez par 0.80 puis coupez une bande en jersey dans le sens de la largeur -pour qu'elle soit élastique- de x de long sur 4 cm de large.

**tour d'emmanchure \*0.80**


**4cm de  
large**

Pliez la bande endroit contre endroit et coudre au point zigzag à 0.7 cm du bord ou à la surjeteuse

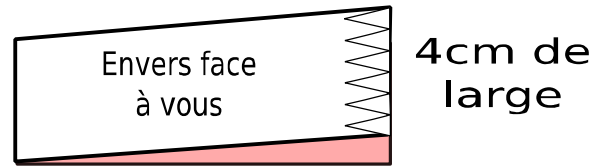

Cette bande est devenue un anneau tout mou que l'on va devoir plier dans la largeur envers contre envers il ne fera plus que 2 cm de large, on peut la repasser pour bien marquer le pli.

Prendre la bande pliée, venir la poser endroit contre endroit sur le bord de l'emmanchure, épinglez les bords ensemble en répartissant l'emmanchure, la bande étant plus petite il faudra tirer un peu dessus au moment de la couture.

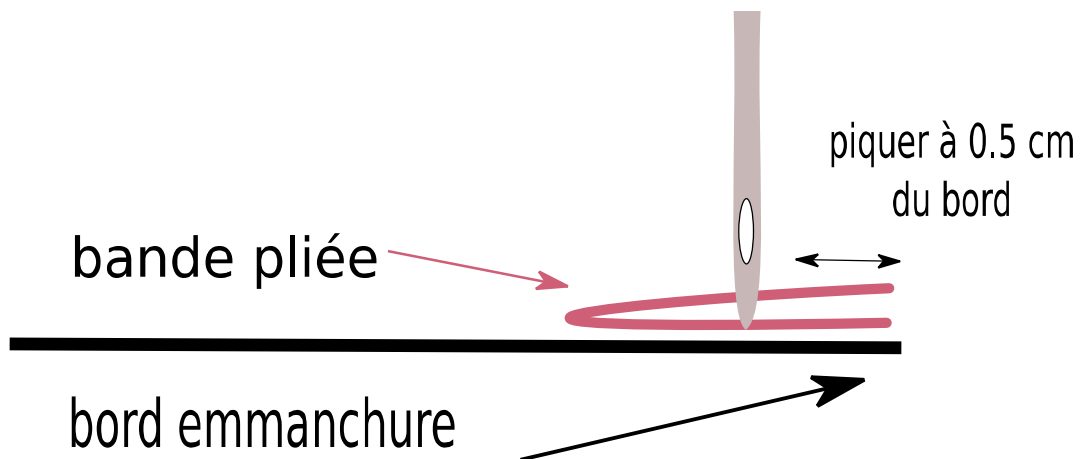

Votre bande est assemblée il faut la rabattre côté emmanchures, il lui manque juste une surpiqûre à 2mm du bord au point droit long de 3 ou 4 mm