

Fertigmaße Louisa

	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Brustumfang	78	82	86	90	95	100	105	110	116	122	129
Unterbrustweite	66	69,5	73	78,5	84	89,5	95	100	107,5	116,5	122
Brusttiefe	24	25	26	27	28	29	30	31,5	33	34,5	36
Ärmelweite	32	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	42	44	45,5
Tunika -Länge 1	61,5	62,5	63,5	64,5	66	67,5	68,5	69,5	70,5	72	73,5
Tunika -Länge 2	75	76	77	78,5	80	81	82	83	84	85,5	87
Maxikleid Länge	145	145	145	145,5	145,5	145,5	145,5	146	146	146	146,5

Bei den Maßen dieser Tabelle handelt es sich um die Maße des fertig genähten Modells.

Bei Verwendung von Jersey sollte die Weite des Oberteils den Körpermaßen entsprechen.

Bei sehr weichen und elastischen Stoffen darf die Weite auch etwas enger sein, als die Körpermaße (bis 4cm enger am Brustumfang und 2cm enger in der Taille).

Wird dagegen Webware verwendet, sollte die Größe so gewählt werden, dass mindestens eine Mehrweite von 2cm zu den Körpermaßen gegeben ist.

Der Ärmel ist locker konzipiert und sollte je nach Stoffart eine Mehrweite von mindestens 2 – 4 cm haben.

HINWEIS: Das Rockteil ist gerafft angesetzt und hat eine gewisse Weite.

Wenn Stoffe mit etwas mehr "Stand" verwendet wird oder man insgesamt weniger Weite bevorzugt, kann beim Rockteil einfach eine Größe kleiner gewählt werden.

Stoffempfehlung:

Louisa ist sowohl für Webware, als auch für Jersey geeignet. Es sollten jeweils fließende Qualitäten sein.

Webware:

- Chiffon
- fließende Viskose-Stoffe
- Georgette
- Crepe

Jersey :

- Viskosejersey,
- Modaljersey,
- Slinky
- leichter Baumwolljersey.

Weitere Nähzutaten:

- Gummiband 0,7cm breit ca. 0,70 – 1,20m
- 0,1m weiche Bügeleinlage
- ca.2,50m Nahtband zum Aufbügeln 1cm breit
- Schrägstreifen (3cm breit geschnitten) oder Gummifalzband (1,5cm) für den Ausschnitt ca. 0,70 bis 0,80m


Stoffverbrauch bei einer Stoffbreite von 1,40 m

	32 - 36	38 - 44	46 - 52
Tunika mit langem Ärmel (Länge 2)	1,60m	1,70m	2,40m
Tunika mit kurzem Ärmel	1,25m	1,50m	2,00m
Maxikleid mit langem Ärmel	2,65m	3,25m	3,60m
Maxikleid mit kurzem Ärmel	2,65m	2,85m	3,10m

Rechte
Stoffseite

Linke
Stoffseite


Bügel-
einlage

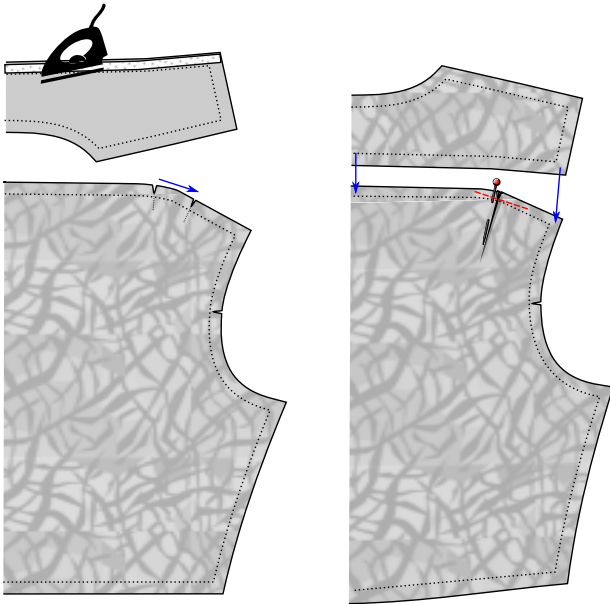

Oberteil nähen:

Besonders bei sehr weichen Stoffen Nahtband auf die Passennaht bügeln.

Die Falte an der oberen Naht des Rückenteil nach außen legen und festnähen.

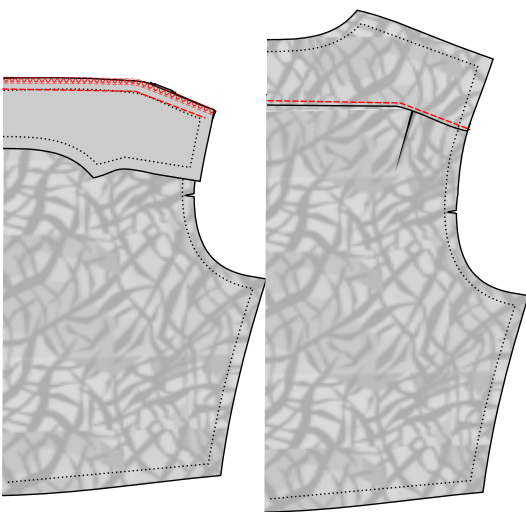

Die Schulterpasse an das Rückenteil nähen, die Nahtzugabe nach oben legen und knappkantig absteppen.



Die Bindschleife kann je nach Stoffart und Wunsch entweder mit Schrägband eingefasst oder mit Rollsaum gearbeitet werden.

In diesem Fall, den Bereich des Bindebandes ohne Nahtzugabe schneiden und wie auf der Skizze schräg zu der Nahtzugabe an Ausschnitt und Taillennaht übergehen.

Bei dünneren Stoffen oder Stoffen mit weniger schöner linker Seite, kann das Bindeteil auch doppelt geschnitten und die Kante verstärkt werden.

Bei transparenten Stoffen kann es auch Sinn machen, das ganze Vorderteil zu doppeln und die vordere Kante zu verstärken.

In diesem Fall rundum Nahtzugabe hinzufügen.