


MATERIALLISTE

- dehnbarer Stoff (Jersey, Interlock, o.ä.)
siehe Maßtabelle
- Stoff vor dem Verarbeiten
ggf. waschen und trocknen -
- Bündchenware
- (Jersey-) Druckknöpfe
- Bügeleinlage
- scharfe Schere
- Schneiderkreide/(auswaschbarer) Stift
- Maßband
- Stecknadeln
- Nähgarn
- Universal- oder Jerseynadeln
- Drucker/-Papier

MATERIALVERBRAUCH

Stoffverbrauch ca. in cm:

	Vorderteil	Rückenteil	Ärmel
			2 x
56	25 x 30	25 x 35	20 x 30
62	25 x 35	25 x 40	20 x 35
68	25 x 35	25 x 40	25 x 35
74	25 x 40	25 x 45	25 x 40
80	30 x 40	30 x 45	25 x 45
86	30 x 40	30 x 45	25 x 45
92	30 x 45	30 x 50	25 x 45
98	30 x 45	30 x 50	30 x 50

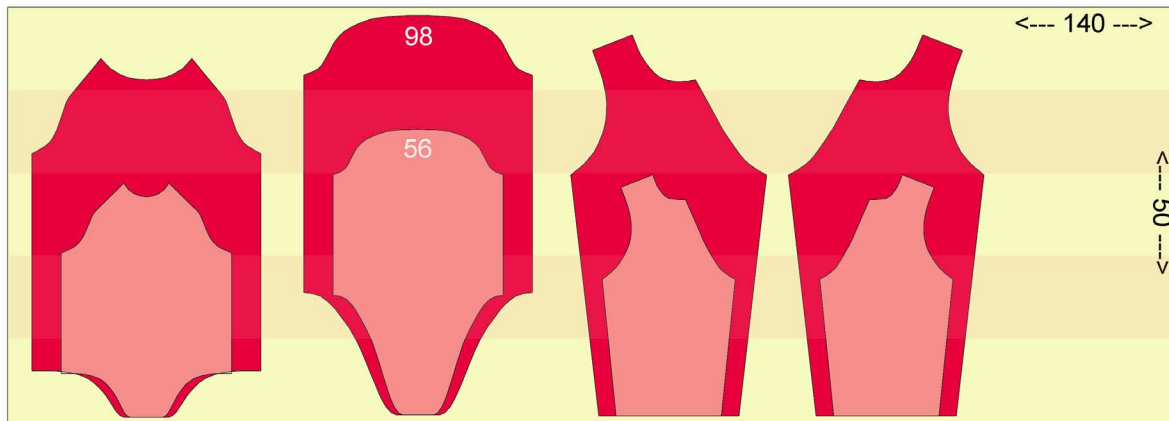

VORBEREITUNGEN

Größenwahl:

Orientiere Dich bei der Größenwahl an der Körpergröße Deines Kindes.

Der Schnitt des Bodys ist **schmal**. Vergleiche im Zweifelsfall vor dem Zuschnitt das Schnittmuster mit einem vorhandenen Body. Bei Armlänge und Oberteillänge haben sich im Probenähen starke Unterschiede bei den Kindern herausgestellt.

Materialwahl:

elastische Materialien wie Jersey, Interlock... Auf Grund des Materials solltest Du mit einer Overlockmaschine, bzw. elastischen Stichen Deiner Nähmaschine arbeiten. (Du kannst Dich bei einer ganz einfachen Nähmaschine mit Zickzackstich behelfen.)

Nähe mit dem gewählten Stoff Probe. Probiere die benötigten Stiche aus.

1. Lies bitte einmal diese Anleitung.

2. Drucke die Schnitte aus. („Ohne Seitenanpassung“) Kontrolliere anhand des Testquadrates, ob die Größe stimmt. Schneide die entsprechende Größe aus. Oder pause auf Transparentpapier durch, so musst Du den Schnitt nicht zerschneiden und kannst den Ausdruck später noch einmal für z.B. eine andere Größe benutzen. Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe, diese musst Du (außer am Halsausschnitt) beim Zuschnitt noch hinzufügen.

3. Es gibt 5 Schnittteile:

- 1 x Vorderteil
- 1 x Rückenteil
- 2 x Ärmel (einen rechten und einen linken !)
- 1 x Halsbündchen
- 1 x Bündchen für Beinausschnitt
(Bündchenlängen s. Schnittmuster)



KNOPFLEISTE VORNE

So sehen Vorderteil und Ärmel zusammengenäht aus.



KNOPFLEISTE VORNE

Lege den Beleg rechts auf rechts wie abgebildet genau auf die Raglannaht. Die obere Kante des Striches liegt an der oberen Stoffkante. Stecke den Beleg fest.



KNOPFLEISTE VORNE

Die Nahtzugabe der Raglan-Naht in eine Richtung klappen. Auf dem Bild liegt die NZ nach links, daher nähe ich rechts der Linie. Nähe mit der Nähmaschine einmal nahe neben der Linie entlang.

Anschließend Nähgut aus der Maschine ziehen und Nahtzugabe zur anderen Seite klappen.



KNOPFLEISTE VORNE

Nun auf der anderen Seite der Linie entlangnähen. Am Ende Nähgut um 90° drehen und ca. 2 Stiche zur ersten Naht nähen.

