

EBOOK

Rucksack „WAVE“



Du brauchst:

Stoff, Gurtband, Reißverschlüsse, Garn,
2 Leiterschnallen, Volumenvlies, Klettband
Nähmaschine, Schere, Nähnadeln,
Bügeleisen, Stecknadeln, Schneiderkreide,
Feuerzeug, Lineal

Schwierigkeitsgrad:



Stoffauswahl

Bei diesem Schnitt sieht es am Schönsten aus, wenn man zwei verschiedene Stoffe kombiniert. Nimm am Besten recht feste, unelastische Baumwollstoffe, z.B. Jeansstoff oder Canvas. Wenn du relativ leichten Baumwollstoff verwenden willst, solltest du ihn noch mit Vlieseline verstärken. Alle Teile des Rucksacks liegen zusätzlich noch mal doppelt, was ihm eine bessere Stabilität verleiht.

Stoffverbrauch in diesem Beispiel

Grundstoff ca. 100 x 100 cm

Dekostoff ca. 50 x 85 cm

Volumenvlies ca. 60 x 75 cm

Weitere Materialien

eventuell Vlieseline

Gurtband (ca. 170 cm, 25 mm breit)

1 Reißverschluss, 2-Wege O-Form (80 cm)

2 Leiterschnallen (für 25 mm Gurte)

1 Reißverschluss 20 cm (optional)


Klettband ca. 35 cm (optional)

**Der fertige Rucksack hat in etwa die Maße
40 x 28 x 15 cm**

Zeitaufwand

ca 4-6 Stunden




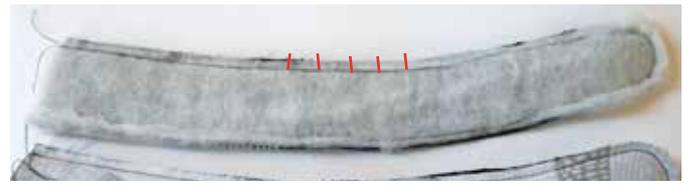

Nun werden die Träger genäht. Nimm die beiden einander entsprechenden Träger-Teile, lege sie rechts auf rechts aufeinander und diese wiederum auf das passende Volumenvlies-Teil. Dann nähe einmal ganz herum, lasse aber die gerade Seite oben zum Wenden geöffnet.

Schneide das Vlies in der Nahtzugabe zurück, schneide bei der Träger-Rundung einige kleine Dreiecke heraus und knipse die Nahtzugabe an der inneren langen Rundung ein (siehe Bild). Nun den Träger wenden.

Tip: Für das Wenden von länglichen Objekten lohnt sich die Anschaffung einer „Arterienklemme“. Gibt's online für ein paar Euro.

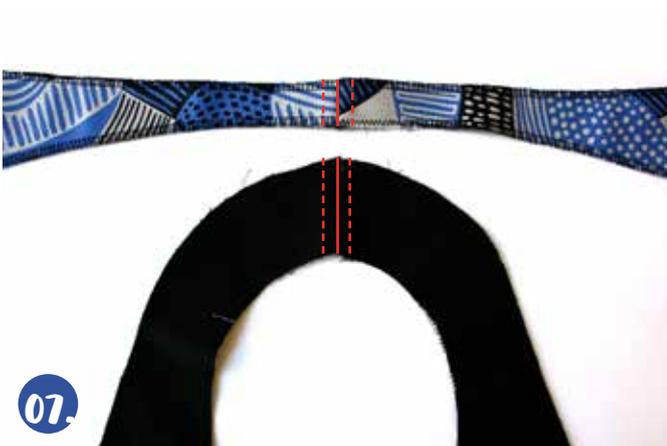

Als Nächstes werden Vorderteil B und C an den oberen, kurzen Enden zusammengenäht. Die Nahtzugabe jeweils zu beiden Seiten weg bügeln und knapp rechts und links neben der Naht feststeppen.

Nun Vorderteil B an Vorderteil A feststecken, die geradere Kante liegt dabei außen. Rundherum festnähen, die Nahtzugabe nach außen bügeln und knappkantig feststeppen.