


## Instructions de montage

### - 1 - Réalisation des empiècements et fronces du devant

Si l'assemblage n'est pas réalisé à la surjeteuse, commencez par surfiler tous les bords des pièces Haut devant, Bas devant, Dos et Manche, sauf aux ourlets, encolures et milieux devant. (1)

Piquez deux rangées de fil de fronce sur le haut des pièces Bas devant, à 0,5 et 1,5 cm du bord. Commencez et arrêtez-vous à 1 cm du bord du tissu. (2)

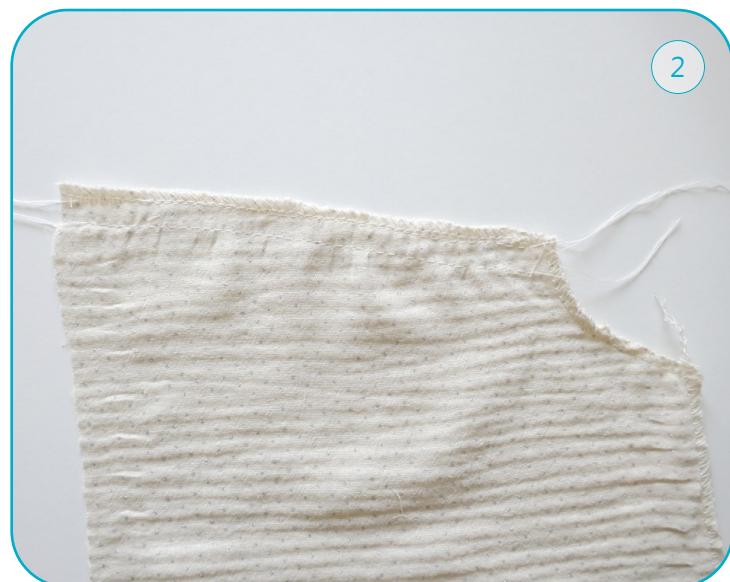

Placez une aiguille au milieu des lignes de fronce, et au milieu du bord inférieur des pièces Haut devant. (3)

Endroit contre endroit, épinglez les deux parties du devant aux extrémités des pièces et en leurs milieux en faisant correspondre les deux épingles placées précédemment. Pour plus de facilité, placez ces 3 épingles du côté de la pièce Bas devant. (4)

