

3


Ecken

Damit der Rucksack seine Tiefe erhält, werden die Bodenecken genäht.

Dazu sollte das waschbare Papier etwas angefeuchtet werden, damit sich die Ecken leicht legen lassen. Anschließend die Ecken so auseinanderziehen, dass die Seitennaht genau auf der Bodennaht liegt (rechts auf rechts).

Dabei ergeben sich jeweils zwei Dreiecke. Mithilfe des Geodreiecks eine Linie von ca. 15 cm (ab Naht mittig 7,5 cm zu jeder Seite) quer zur Seitennaht abmessen und

Diese Linie absteppen. Die Ecken werden im A abgeschnitten, dass etwa 1 cm Nahtzugabe

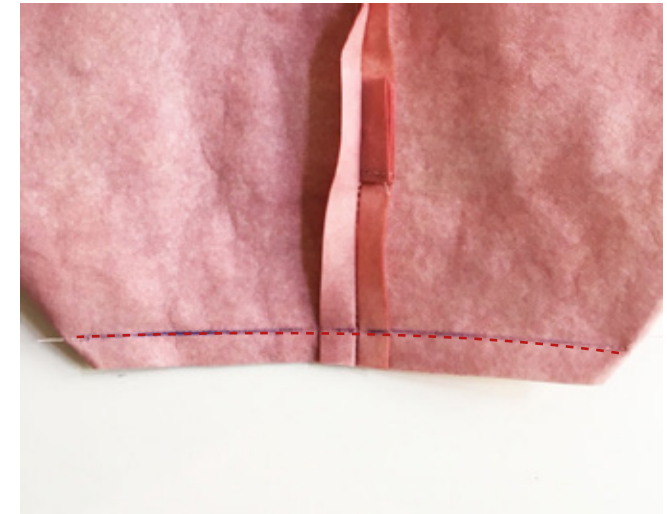

4

Wenden

Nun den Rucksack auf links wenden und ausformen. Falls das Material nicht mehr, nochmal anfeuchten, das erleichtert das

Vorschau
des Ebooks



Unisex
Hybrid
Rucksack

Innentasche klein
NZ enthalten
1x ∞ Futter

Fadenlauf



Fadenlauf

