


◀  
**Schwarze Pfeilmarkierung:** die Naht von **Teil B** und **Teil C**.  
 Diese wird nun nach oben auf die Naht von **Teil A** und **Teil B** gelegt; **rote Pfeilmarkierung**.



◀  
 So sollte es aussehen. Die Naht von **Teil B** und **Teil C** liegt auf der Naht von **Teil A** und **Teil B**.



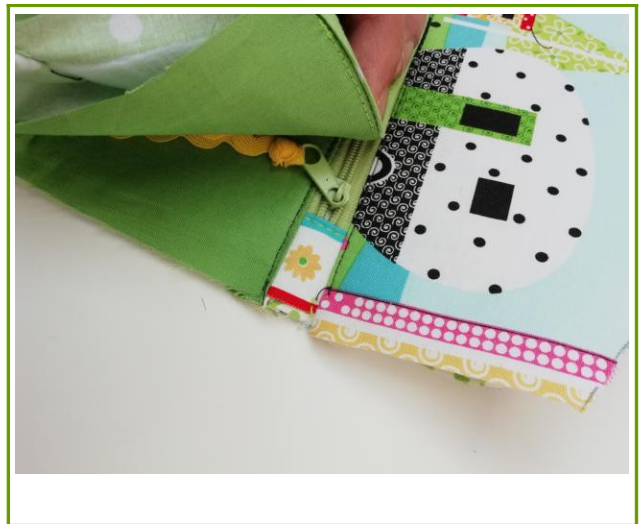

◀  
Drehe das Teil um, dass es so vor dir liegt.

Auf der anderen Seite wird es nun genauso gelegt.

Die Naht vom unteren **Teil 2** und **Teil 3** (roter Pfeil) wird nach oben gelegt auf die Naht von **Teil 1** und **Teil 2** (schwarzer Pfeil).



◀  
Lege nun beide Klappen rechts auf rechts aufeinander.  
Beide Nähte zwischen Klappe und Mitte liegen dabei bündig aufeinander.  
Kontrolliere alle Stofflagen und achte darauf, dass die Nähte korrekt aufeinanderliegen.  
Mit Klammern gut fixieren, damit nichts verrutschen kann.